



VOS ESSENTIELS CHANTIERS!

Les distributeurs Batibox™ vous simplifient la vie. Transportez facilement vos boîtes d'encastement et vos outils dans votre camion et sur votre chantier.



ECOBATIBOX, L'ÉNERGIE PRÉSERVÉE

Luttez contre les infiltrations d'air non maîtrisées et réduisez la facture énergétique annuelle du bâtiment.


L'association boîtes Ecobatibox et la souplesse des membranes quel que soit le climat permet de stopper les déperditions d'énergie du tableau électrique jusqu'à l'appareillage.




Boîtes disponibles en 1, 2, 3 et 4 postes.
Profondeur 40 ou 50 mm.




0 800 12

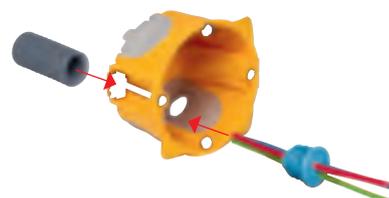

0 800 21 + obturateur réf. 05920 (p. 856)



0 800 21



0 800 22



Caractéristiques techniques p. 732

Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique. Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti.

Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur. Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox. Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Large colerette, étriers de fixation rétractables. Volume de câblage optimum. Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable.

Emb.	Réf.		Distributeur Ecobatibox
1	Prof. 40 0 800 12	Prof. 50 0 800 13	Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation Composition : 100 boîtes Ecobatibox 1 poste pour cloisons sèches
50	Prof. 40 0 800 21	Prof. 50 0 800 31	Boîtes monopostes Conformes à la norme NF-EN 60670-1 Ø de perçage 67 mm Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique Ø67 en association avec le couvercle DCL réf. 0 895 94 (p. 725)
1	0 800 07	0 800 14	Lot de 300 boîtes pour cloisons sèches 1 poste conditionné en sachet par 50 boîtes
30	Prof. 40 0 800 22	Prof. 50 0 800 32	Boîtes multipostes Conformes à la norme NF-EN 60670-1 Pour montage d'appareils à vis Ø de perçage : 67 mm Entraxe de perçage : 71 mm Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées) 2 postes - 4/5 modules Utilisation horizontale ou verticale
10	0 800 23	0 800 33	3 postes - 6/8 modules Utilisation horizontale ou verticale
10	0 800 24	0 800 34	4 postes - 8/10 modules Utilisation horizontale ou verticale