




Coffret 10" LCS² et équipements

pour applications petit tertiaire

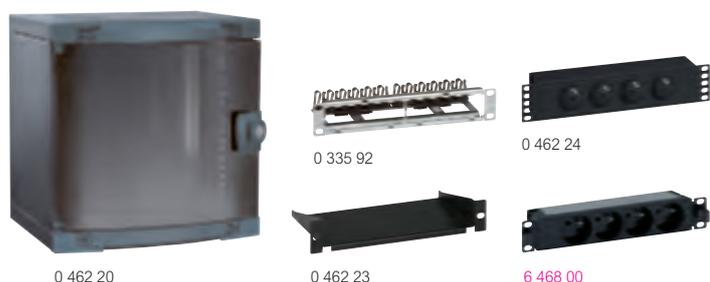

Caractéristiques techniques p. 1110

Emb.	Réf.	Coffret 10" LCS² profondeur 300 mm			
		<p>IP 20 - IK 08 Coffret encombrement réduit adapté aux applications petit tertiaire jusqu'à 36 prises RJ 45 Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié Fermeture par serrure à clé n° 2433A Panneaux latéraux démontables par l'intérieur Équipé de 2 montants réglables en profondeur Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables avec possibilité de bridage des câbles par collier Entrée de câbles arrière prédécoupée Oüies hautes et basses pour ventilation naturelle Gris anthracite RAL 7016</p>			
1	0 462 20	Capacité 6 U	Larg. (mm) 314	Haut. (mm) 352	Charge admissible (kg) 12
		Equipements 10"			
		Livrés avec visserie			
1	0 335 92	Panneau de brassage à équiper 1 U Panneau 10" - 1 U. Reçoit 2 blocs connecteurs ou 2 cassettes fibre optique (p. 1075) Panneau livré avec vis imperdables et écrou-cages			
1	0 462 23	Tablette fixe 1 U Prof. 120 mm Charge maxi 10 kg Noir RAL 9005			
1	0 462 24	PDU - 2 U 4 prises 2P+T 230 V~ Noir			
1	0 462 25	A équiper avec 8 modules Mosaic Noir			
		JUILLET 2016 PDU - 10" - 1 U Alimentation 230 V alternatif - 50/60 Hz Cuve aluminium hauteur 1 U Embouts avec équerres métalliques. Guidage du cordon intégré Fixation rapide sans vis sur montants 19" Prises noires			
1	6 468 00	4 prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection Cordon d'alimentation 1 m avec fiche 2P+T 16 A			
1	6 468 98	A équiper Reçoit 8 modules Mosaic			



Coffrets 19" Linkeo fixes



Caractéristiques techniques p. 1110

IP 20 - IK 08
Coffrets avec porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée
Fixation au mur simplifiée en 2 étapes : fond + coffret
Équipés de 2 montants 19" réglables en profondeur
Entrée de câbles haute ajustable avec joint mousse
Entrées de câbles arrière et basse équipées de plaques obturatrices
Oüies hautes pour ventilation naturelle pouvant recevoir le kit ventilateurs réf. 0 462 70
Livrés avec kit de mise à la masse
Coffrets compatibles avec les équipements 19" des coffrets LCS² fixes Gris RAL 7035

Emb.	Réf.	Coffrets 19" Linkeo fixes					
		Livrés à plat pour un encombrement réduit					
		Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids nets (kg)	Charge admissible (kg)
1	0 462 35	6 U	367	600	400	18	18
1	0 462 36	9 U	500	600	400	20	27
1	0 462 47	12 U	625	600	600	30	36
1	0 462 48	16 U	810	600	600	36	48

Kit ventilateurs Linkeo
1 0 462 70 Kit composé de :
- 2 ventilateurs
- 1 thermostat
- 1 interrupteur ON/OFF
Livrée avec cordon de 2,3 m
Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

Tablettes fixes Linkeo
1 6 465 01 Fixation en drapeau sur 2 montants 19"
Hauteur 2 U. Charge maxi : 15 kg
Noir RAL 9005
Prof. 200 mm
1 6 465 02 Pour coffrets prof. 400, 600 mm
Prof. 360 mm
Pour coffrets prof. 600 mm



Coffrets répartiteur d'étages fibre optique **Voir p. 1074**

